

Verkaufspreisliste

Art. Nr.	Matchcode	Beschreibung	Preis in EUR
----------	-----------	--------------	--------------

Professionelle Speed-Dome-Kameras


Die Dome-Farb-Kameras im kompakten Innengehäuse eignen sich zur Aufputz-Deckenmontage oder zum Einbau in abgehängte Decken. Die wetterfesten Dome-Gehäuse sind für die Montage mit einem Decken- oder Wandhalter geeignet. Die verdeckte, leise, sekundenschnelle und präzise Positionierung der Kamera ist sowohl über externe Steuer- oder Alarmkontakte als auch durch die einfache Bedienung aller Funktionen vom Bedienpult über die integrierte RS485-Schnittstelle zu realisieren. Die extrem empfindlichen FIT-Farbkameras erreichen mit ihrer Aufintegration (max. 128x) eine Lichtempfindlichkeit von 0,001Lux, so daß selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch eine Bildübertragung möglich ist. Die Domekameras sind voll fernsteuerbar (RS485) und verfügen über 64 Preset-Positionen (Alarmsteuerung). Bis 18 Megapixel Detailerkennung sind durch die ereignisgesteuerte Programmierung der Kameras möglich. Trotzdem erfolgt eine Echtzeitwiedergabe mit 25 Bildern pro Sekunde.

Mini-Farbsystem-Speed-Dome für Innen

 <p>Inkl. Deckenhalter und Wandarm</p>		1/4" CCD Zoomkamera Zoombereich in mm OSD-Menü Horizontale Auflösung Versorgungsspannung S/N Geschwindigkeit S/N Geschwindigkeit Steuerung Multiprotokoll Gewicht / Durchmesser	Farbe 4,2 - 42,0 Ja 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec. V= 0-120°/sec. RS 485 1,5kg
---	---	---	--

14900	VC-HSDI-55010P	1/4"Farb-Speed-Dome-Kamera, 550TVL 10xZoom,4,2-42mm,12xdigital,OSD-Menü	580,00
WA-14910	VC-RGK-14900	5" Rauchglaskuppel ausgetauscht gegen Klarglaskuppel im Domegehäuse	15,00

Farb-Slow-Dome für Innen

		Artikel Nummer 1/4" CCD Zoomkamera Zoombereich in mm Tag/Nachtschaltung Horizontale Auflösung Versorgungsspannung S/N Geschwindigkeit S/N Geschwindigkeit Steuerung Multiprotokoll Gewicht / Durchmesser	14202-A FIT, Tag/Nacht 3,6-82,8 Farbe 480 TVL 12V DC / 1,5A H= 0-15°/sec V= 0-10°/sec RS 485 2kg / 6"	14270 Farbe 4,1-73,8 Farbe 550 TVL 12V DC / 1,5A H= 0-15°/sec. V= 0-10°/sec. RS 485 2kg / 6"	14275 Tag/Nacht 4,1-73,8 Farbe - S/W 550 TVL 12V DC / 1,5A H= 0-15°/sec. V= 0-10°/sec. RS 485 2kg / 6"	14277 Tag/Nacht 3,4-122,0 Farbe - S/W 550 TVL 12V DC / 1,5A H= 0-15°/sec. V= 0-10°/sec. RS 485 2kg / 6"
---	---	--	---	--	--	---

14202-A	VC-SLDI-48023P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Dome-Kamera 23x Zoom, 3,6-82,8mm, 480TVL	580,00
14270	VC-SLDI-55018P	1/4"Farb-Dome-Kamera, 550TVL 18x Zoom, 4,1-73,8mm und 4x Digitalzoom	690,00
14275	VC-SLDI-55018P-TN	1/4"TN-Farb-Dome-Kamera, 550TVL 18x Zoom, 4,1-73,8mm, IR-Schwenkfilter	870,00
14277	VC-SLDI-55036P-TN	1/4"TN-Farb-Dome-Kamera, 550TVL 36x Zoom, 3,4-122mm, IR-Schwenkfilter	1.120,00
WA-14189	VC-RGK-SLDI	6" Rauchglaskuppel ausgetauscht gegen Klarglaskuppel im Domegehäuse	35,00

Verkaufspreisliste

Gültig ab: 01.05.2011

Empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MWST

Seite 61

Art. Nr. Matchcode Beschreibung Preis in EUR

Farb-Speed-Dome für Innen

	Artikel Nummer 14200 1/4" CCD Zoomkamera Zoombereich in mm Tag/Nachtschaltung Horizontale Auflösung Versorgungsspannung S/N Geschwindigkeit S/N Geschwindigkeit Steuerung Multiprotokoll Gewicht / Durchmesser	14200 FIT, Tag/Nacht 3,6-82,8 Farbe 480 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec V= 0-120°/sec RS 485 2kg / 5"	14280 Farbe,PZ 4,1-73,8 Farbe 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec V= 0-120°/sec RS 485 2kg / 5"	14285 Tag/Nacht,PZ,FIT 4,1-73,8 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec V= 0-120°/sec RS 485 2kg / 5"	14288 T/N, PZ,WDR,FIT 3,4-122,0 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec V= 0-120°/sec RS 485 2kg / 5"
--	---	---	---	---	---

14200	VC-HSDI-48023P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kamera 23x Zoom, 3,6-82,8mm, 480TVL	780,00
14280	VC-HSDI-55018P-PZ	1/4"Farb-Speed-Dome-Kamera, 550TVL 18xZoom,4,1-73,8, 4x Digital,Privatzonen	890,00
14285	VC-HSDI-55018P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kam.,550TVL 18xZoom,4,1-73,8, IR-Filter,FIT,Privatz.	1.070,00
14288	VC-HSDI-55036P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kam.,550TVL 36xZoom,3,4-122,IR-Filter,FIT,Privat,WDR	1.320,00
WA-14184	VC-RGK-HSDI	5" Rauchglaskuppel ausgetauscht gegen Klarglaskuppel im Domegehäuse	35,00

Farb-Slow-Dome für Außen

	Artikel Nummer 14216-A 1/4" CCD Zoomkamera Zoombereich in mm Tag/Nachtschaltung Horizontale Auflösung Versorgungsspannung S/N Geschwindigkeit S/N Geschwindigkeit Steuerung Multiprotokoll Gewicht / Durchmesser	14216-A FIT, Tag/Nacht 3,6-82,8 Farbe 480 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-15°/sec V= 0-10°/sec RS 485 5kg / 6"	14271 Farbe 4,1-73,8 Farbe 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-15°/sec V= 0-10°/sec RS 485 5kg / 6"	14276 Tag/Nacht 4,1-73,8 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-15°/sec V= 0-10°/sec RS 485 5kg / 6"	14278 Tag/Nacht 3,4-122,0 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-15°/sec V= 0-10°/sec RS 485 5kg / 6"
--	---	---	--	--	---

14216-A	VC-SLDA-48023P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Dome-Kamera,IP65 23x Zoom, 3,6-82,8mm, 480TVL	680,00
14271	VC-SLDA-55018P-PZ	1/4"Farb-Dome-Kamera, 550TVL,IP65 18xZoom,4,1-73,8, 4x Digital,Privatzonen	790,00
14276	VC-SLDA-55018P-TN	1/4"TN-Farb-Dome-Kamera, 550TVL 18xZoom,4,1-73,8mm,IR-Schwenkfilter,IP65	970,00
14278	VC-SLDA-55036P-TN	1/4"TN-Farb-Dome-Kamera, 550TVL 36x Zoom,3,4-122mm,IR-Schwenkfilter,IP65	1.220,00
WA-14186	VC-RGK-DA	6" Rauchglaskuppel ausgetauscht gegen Klarglaskuppel im Außendomegehäuse	35,00

Verkaufspreisliste

Art. Nr. Matchcode Beschreibung Preis in EUR

Farb-Speed-Dome für Außen

	Artikel Nummer 14218-A 1/4" CCD Zoomkamera Zoombereich in mm Tag/Nachtschaltung Horizontale Auflösung Versorgungsspannung S/N Geschwindigkeit S/N Geschwindigkeit Steuerung Multiprotokoll Gewicht / Durchmesser	14218-A FIT, Tag/Nacht 3,6-82,8 Farbe 480 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec V= 0-120°/sec RS 485 5kg / 6"	14281 Farbe, PZ 4,1-73,8 Farbe 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec. V= 0-120°/sec RS 485 5kg / 6"	14286 Tag/Nacht, PZ, FIT 4,1-73,8 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec. V= 0-120°/sec. RS 485 5kg / 6"	14289 T/N, PZ, WDR, FIT 3,4-122,0 Farbe - S/W 550 TVL 24V AC / 1,5A H= 0-300°/sec. V= 0-120°/sec. RS 485 5kg / 6"
---	---	---	---	---	---

14218-A	VC-HSDA-48023P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kamera 23x Zoom, 3,6-82,8mm, 480TVL, IP65	930,00
14281	VC-HSDA-55018P-PZ	1/4"Farb-Speed-Dome-Kamera, 550TVL 18x Zoom, 4,1-73,8mm, Privatzone, IP65	1.040,00
14286	VC-HSDA-55018P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kam., 550TVL 18xZoom,4,1-73,8,IR-Filter,Privatz.,IP65	1.220,00
14289	VC-HSDA-55036P-FIT/TN	1/4"FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kam.,550TVL 36xZoom,3,4-122,IR-Filter,Priv.,WDR,IP65	1.470,00
WA-14186.	VC-RGK-DA	6" Rauchglaskuppel ausgetauscht gegen Klarglaskuppel im Außendomegehäuse	35,00

Bedienpulte mit RS485-Schnittstelle

Alle 3 Bedienpulte sind zur Steuerung aller Dome mit einer RS485-Schnittstelle geeignet. Wird eine Vorprogrammierung bei Alarmauslösung über die RS485-Schnittstelle gewünscht, kann das Bedienpult mit der Art. Nr. 14215 nicht verwendet werden. Soll die komplette Vorprogrammierung aller Alarme inklusive der Anbindung von den drahtlosen VC-Alarmsteuerungssystemen möglich sein, ist nur das Bedienpult mit der Art. Nr. 14381 geeignet.

Art.Nr. 14215 	Art.Nr. 14375 	Art.Nr. 14381 
--	--	---

14215.,	VC-CON-SP64	Fernsteuerpult 12VDC,2achsialer Joystick RS485-port (Kameras, Dome)	150,00
14375.,	VC-SYS-MULTI	Bedienpult f. beliebige Systemprotokolle RS485 (DVR,Matrix,Triplexer,Kameras,Dome)	370,00
14381.,	VC-SYS-CONTROL	Systembedienpult,Multiprotokoll,RS485 für DVR,Matrix,Triplexer,Dome,drahtlos.Alarm	700,00

Verkaufspreisliste

Gültig ab: 01.05.2011

Empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MWST


Seite 63

Art. Nr.	Matchcode	Beschreibung	Preis in EUR
----------	-----------	--------------	--------------

Drahtlose Steuerung vorprogrammierter Positionen vom Speeddome mit Anbindung an RS485-Netzwerke

Die drahtlose RS485-Steuerung erlaubt eine montagefreundliche, gezielte Videoüberwachung z.B. durch eine Speed-Dome-Kamera ohne zusätzliche Kabelverlegung mit einer Detailerkennung von bis zu 18 Megapixeln Detailerkennung bei Echtzeitübertragung (25 Bilder/Sek.). Der Vorteil ist die präzisere und gleichzeitige Überwachung aller relevanten Punkte im Blickfeld des Speed-Domes in hervorragender Bildschärfe.

Bei Auslösung eines drahtlosen Senders fährt der Speed-Dome gezielt in den Bereich der vorprogrammierten Position. Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger kann 100m betragen. Die drahtlose RS485-Steuerung kann gleichzeitig bis zu 1.000 Meldungen registrieren und auswerten. Die drahtlosen Empfänger sind über einen RS485-BUS mit möglichen Entfernungen von mehreren Kilometern miteinander verbunden. Die drahtlosen Sender sind entweder über einen lokalen, potentialfreien Eingangskontakt (Magnet-Türkontakt) oder über einen integrierten PIR-Melder zu aktivieren.

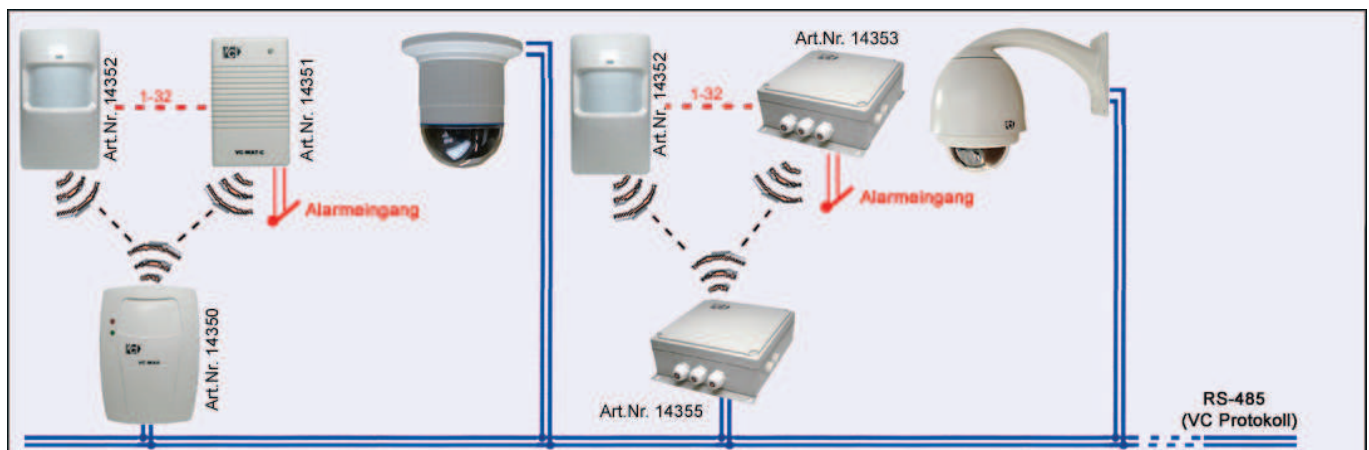

14350	VC-WAR-IN	Drahtloser Alarmempfänger mit RS485 port für 32 Funkalarmmeldungen (IP40) 12V DC	150,00
14355	VC-WAR-OUT	Drahtloser Alarmempfänger mit RS485 port für 32 Funkalarmmeldungen (IP65) 230V AC	180,00
14351	VC-WAT-CIN	Drahtloser Alarmsender m.potentialfreiem Alarmeingang (Schließer oder Öffner) 12V	30,00
14353	VC-WAT-COUT	Wetterfester, drahtloser Alarmsender, IP65 Alarmeingang (NC/NO potentialfrei) 230V	160,00
14352	VC-WAT-PIR	Drahtloser Alarmsender mit PIR-Melder inkl. Batterie bzw. 12V DC-Anschluß	45,00
14348	VC-WAT-PIR-DACH	Wetterfestes Schutzdach für drahtlosen Alarmsender mit PIR-Melder	25,00

Verkaufspreisliste

Art. Nr. **Matchcode** **Beschreibung** **Preis in EUR**

Zubehör für Speed-Dome-Kameras



14901	VC-KUP71-DUP	Einbaurahmen für abgehängte Decken für Mini-Speed-Dome-Kamera (Innen) Art.14900	50,00
14201	VC-KUP72-DUP	Einbaurahmen für abgehängte Decken für Speed-Dome-Kameras (Innen)	50,00
14260	VC-ASK-WD-DOME	Wetterfester Anschlußkasten zur Wandmontage von Außendomegehäusen	80,00
14261	VC-DH20A-DOME-BEIGE	Deckenhalter für Außendomegehäuse 200mm mit steckerfertigem 1,5m Anschlußkabel	25,00
14262	VC-DH30A-DOME-EX-BEIGE	Verlängerung für Dome-Deckenhalter 14261 zusätzliche Nutzlänge 300mm (beige)	5,00
14905	VC-DH40A-DOME-EX-BEIGE	Deckenhalter-Verlängerung für Mini-Speed dome, zusätzliche Nutzlänge 400mm (beige)	10,00
14902	VC-DH40EX	Verlängerung für Dome-Deckenhalter 14905 zusätzliche Nutzlänge 400mm (beige)	15,00
14903	VC-DH-MU	Verbindungs- und Gewinde zur Verlängerung der Deckenhalterung 14902	5,00
14263	VC-WH37A-DOME-BEIGE	Wandhalter für Außendomegehäuse 370mm mit steckerfertigem 1,5m Anschlußkabel	25,00
20616-A	VC-EWH-30-BEIGE	Eckmontagehalter f. Wandhalter Art.14263 Metall, 30Kg Last, beige	30,00
20616-B	VC-EWHB-30-BEIGE	Eckmontagehalter für Art.14260 Metall, 30Kg Last, beige	120,00
20613-A	VC-MAWH-30-BEIGE	Masthalter f. 14263, justierbares Stahlband (130-200mm) 30Kg Last, beige	30,00
20613-B	VC-MAWHB-30-BEIGE	Masthalter f. 14260, justierbares Stahlband (130-200mm) 30Kg Last, beige	120,00